

ARO Basic MAX

Varmtvandsbeholder med 1 spiral.

Særdeles velegnet til fjernvarme, og til centralvarme hvor der lægges vægt på en god afkøling.



Indvendig behandlet efter DIN 4753-3

Med anode.

Arbejdstryk: 10 bar og et prøvetryk på 15 bar.

Maksimal temperatur: 95° C



	VVS. nr.	Total-kapacitet	Hede-flade	Isol.	ECO	Watt	Højde m/ isolering	Diameter m/ isolering	Vægt tom
LTR.		LTR.	m2	MM			MM	MM	KG
200	371541.020	212	3,0	70	B 	51	1215	640	120
300	371541.030	291	4,0	70	B 	63	1615	640	160
400	371541.040	423	5,0	70	B 	74	1475	790	190
500	371541.049	500	6,0	50	C 	112	1705	750	220
500	371541.050	500	6,0	70	B 	80	1705	790	220
800	371541.079	702	7,0	100 Soft	C 	130	1875	990	280
800	371541.080	702	7,0	100 Hard	B 	93	1875	990	280
1000	371541.081	900	8,0	100 Soft	C 	142	2205	990	320
1000	371541.082	900	8,0	100 Hard	B 	101	2205	990	320
1500	371541.085	1360	8,0	100 Soft	C 	162	2085	1200	300
1500	371541.086	1360	8,0	100 Hard	C 	154	2085	1200	300
2000	371541.091	2041	13,0	100 Soft	C 	186	2470	1300	440
2000	371541.092	2041	13,0	100 Hard	C 	175	2470	1300	440

Målskitse (mm)



Ltr	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
200	500	995	735	320	140	220	370	835	990	-	1070	1215
300	500	1390	945	340	140	220	395	1165	1310	-	1390	1615
400	650	1265	855	370	185	265	425	960	1180	-	1265	1475
500	650	1425	970	370	185	265	425	1170	1325	-	1415	1705
800	790	1610	1120	470	240	345	565	1175	1305	1485	1620	1810
1000	790	1940	1435	470	240	345	515	1485	1615	1830	1940	2140
1500	1000	1720	1210	550	310	425	615	1285	1470	1625	1770	2020
2000	1100	2110	1570	550	260	380	580	1620	1815	2020	2140	2405

Tilslutninger

Nr.	Tilslutning	200-300	400-500	800-1000	1500-2000
1	Varmt vand	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
2	Anode	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
3	Termometer/føler	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
4	Muffe for EI-Patron	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
5	Blindmuffe for transport	1/2"	1/2"	-	-
6	Kold vand	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
7	Varme retur	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
8	Termometer/føler	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
9	Cirkulation	1/2"	1/2"	1"	1"
10	Varme frem	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
11	Varmt vand	1 1/4"	1 1/4"	-	-

200—500 Liter

800—2000 Liter

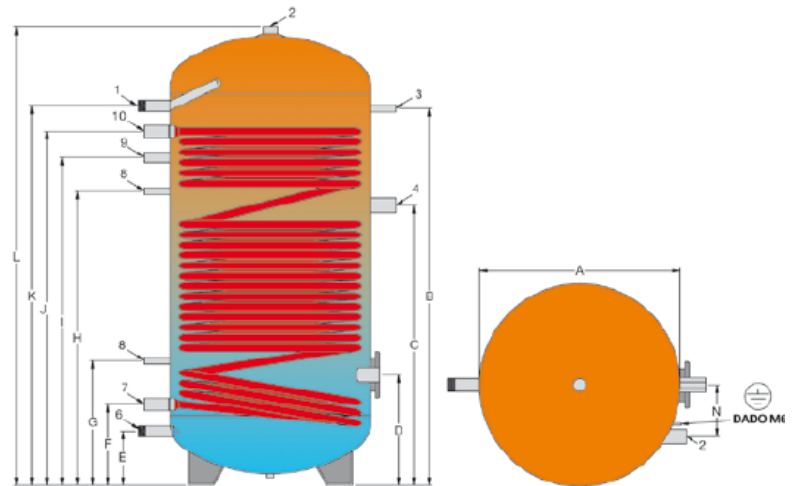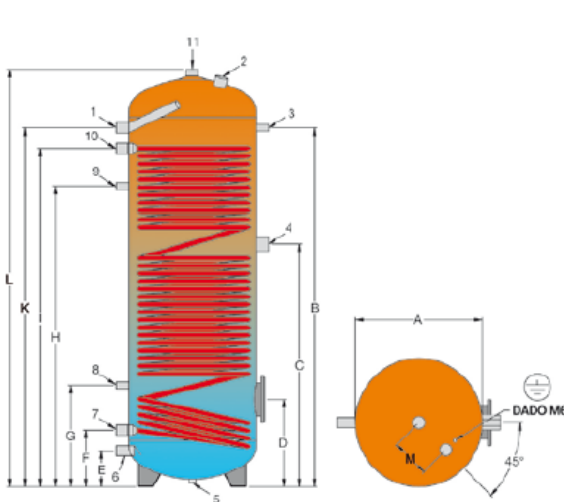

ARO Maskinfabrik A/S

Østerbro 30

5000 Odense C

Telefon 66 11 28 78

aro-as@aro-as.dk

www.aro-as.dk